


Automatische Kaschiermaschinen

mit automatischer Folientrennung

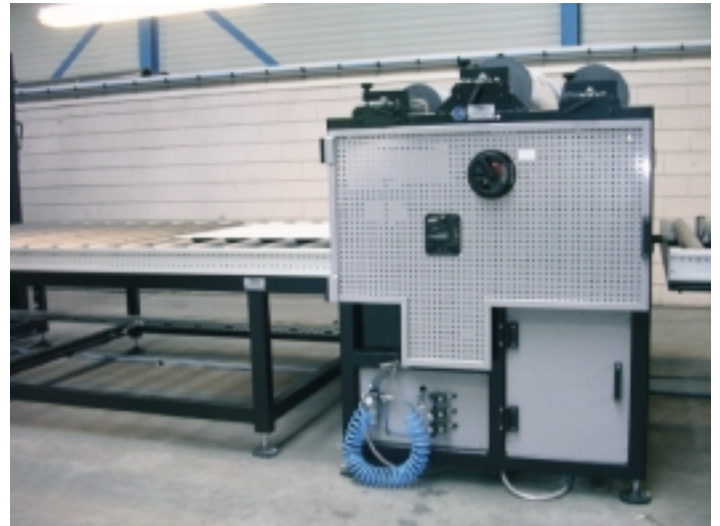

Blechbreite 1000 – 2500 mm

Blechlänge ab 500 mm

Blechdicke 0,50 – 8,00 mm (standard) bis 200 mm (Sonderausführung)

stabile geschweißte und geschraubte Stahlrohrrahmenkonstruktion

3 obere Folienaufnahmen

Breitstreckwalze zum blasen- und faltenfreien Kaschieren

1 gummiertes Einzugwalzenpaar

1 gummiertes Kaschierwalzenpaar

Höhenverstellung mit Spindelhubgetriebe

Antrieb mit DS-Getriebemotor mit Frequenzumrichter

Elektromagnetkupplung, Zahnriemenantrieb

Geschwindigkeit 5 – 50 Meter / Minute


1 gummiertes Auszugwalzenpaar

Steuerung Siemens S7 300 mit Touch Panel




Automatische Kaschiermaschinen

Ausführungen:

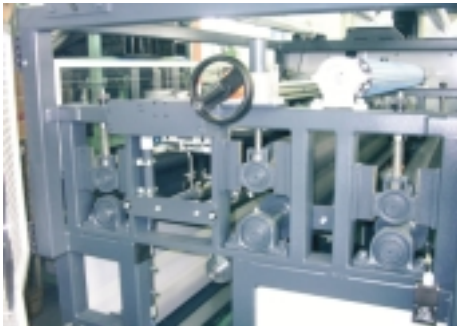


Foliermaschine, standard

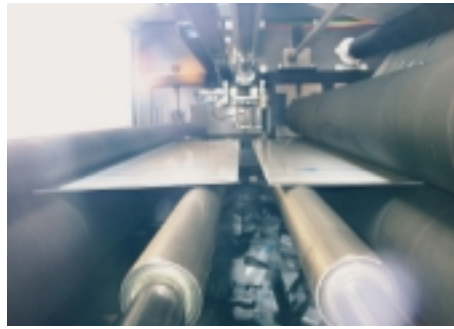

mit kantengenaue Folientrennung ohne Überstand

automatische Reststreifenwicklung

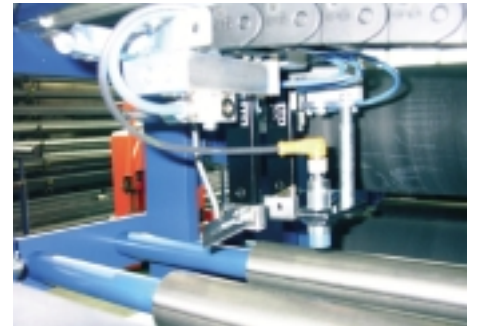

Folientrennung mit Messer

*alternativ auch:
Perforation, Rundmesser u.a.*

Optionen:

untere Folieneinrichtung zum doppelseitigen Folieren

Folienkarussell mit bis zu 6 Folieneinrichtungen

Folieneinrichtungen mit pneumatischen Expansionswellen und Klapplagern

Folienbeheizung mit Haube beim Aufstellen der Maschine in Kalthalle

Sonderausführungen nach Kundenwunsch



einfacher Folieneinrichtung



gute Zugänglichkeit



Folienbesäumung integriert

